

# TERMÉK ISMERTETŐ

HOKER KFT.


FLUX-GERÄTE GMBH



Wir fördern Werte.

**FBM-B 3100 akkumulátoros motor  
a COMBIFLUX szivattyúhoz**

**Kisebb mennyiségek kábel  
nélküli szivattyúzása**

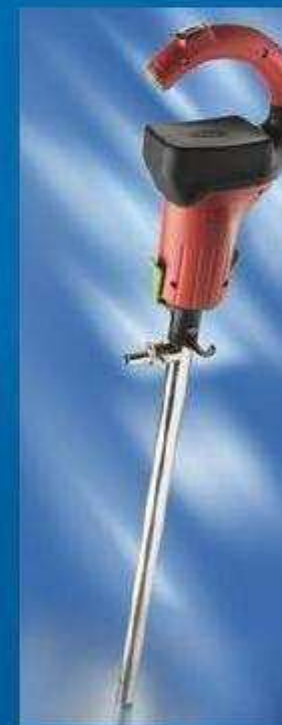



Ipar:  
Galvanizálás, felületkezelés



Vegyészet:  
Savak, lúgok, kísérletek is



Festék- és lakkgyártás:  
Alapanyagok, koncentrátumok



Közmű:  
Vízisztító telepek, uszodák,  
tűzoltás



Mezőgazdaság:



Kozmetika:



Valamennyi vízszerű, nem gyúlékony közeg

Viszkozitás 250 mPas- ig

Környezeti hőmérséklet 0 - 40°C-ig



Kannák




Hordó



IBC konténer



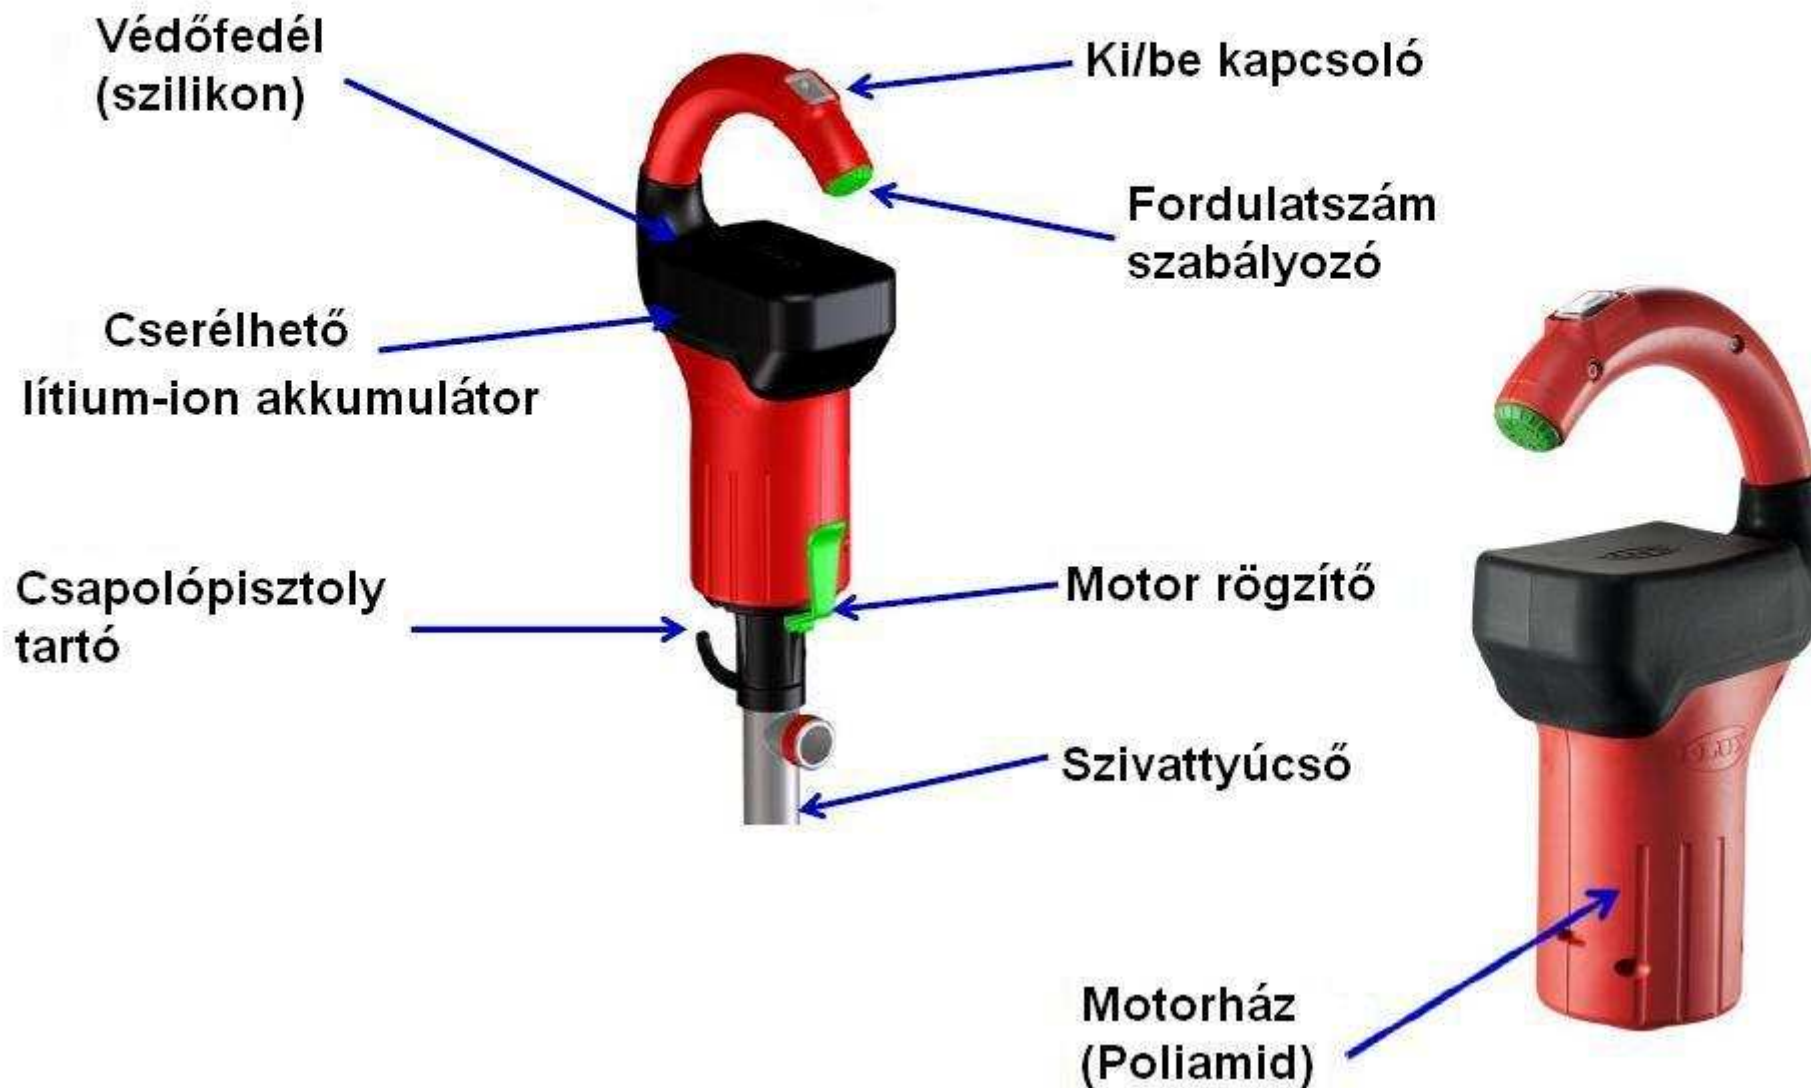

## B15-3100 akkumulátor műszaki adatai

Névleges feszültség:	18V
Névleges kapacitás:	1,5 Ah
Súly:	350 g
Méreték (hxszxm):	115x75x46 mm
Élettartam (feltöltések száma)	Ca.700



## BCH-3100 akkumulátortöltő műszaki adatai

Névleges feszültség:	220-240V, 100-120V
Hálózati frekvencia:	50-60 Hz
Súly:	500 g
Méreték (hxszxm):	152x86x92mm



+



**FBM-B 3100**  
**Akkumulátoros**  
**motor**

**FP 314 ...**  
**szivattyúcső**

=




**COMBIFLUX**  
**akkumulátoros**  
**motorral**

- Könnyen szerelhető motor
- A motor minden FP 314... szivattyúcsővel összeszerelhető
- IP 44-s védelem

# Lítium-ion cserélhető akkumulátor

**legújabb technológia**  
**hosszú élettartam**  
**nincs "memory effect"**  
**BMS- akkufelügyeleti rendszer**  
**(túltöltés, rövidzárlat és túláramvédelem)**

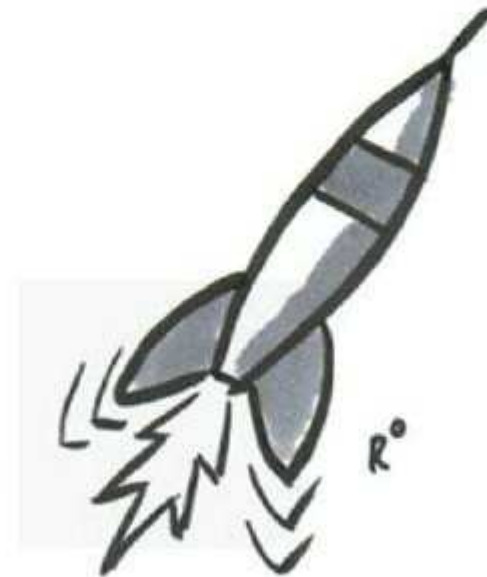




gyorsfeltöltés bármikor  
használható



**Akkumulátor feltöltési idő**

# Akkumulátor üzemideje

5000/perc fordulat esetén  
max. 120 perc

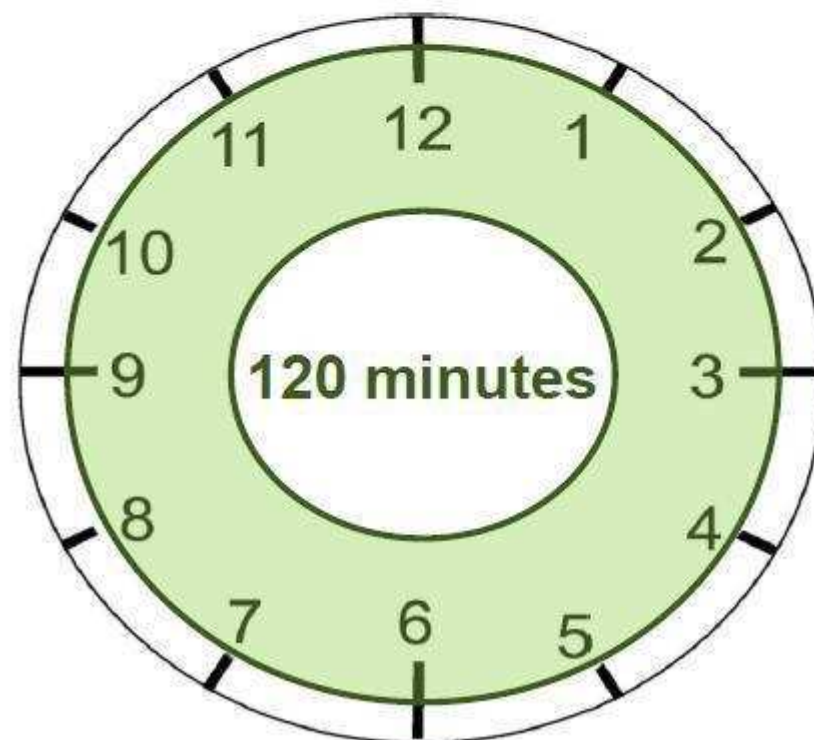


**FEM 3070 tip.  
elektromotor**


230 v, 50 Hz, IP 24

**FBM-B 3100 tip.  
akkumulátoros motor**

Li-Ion, 18V, 1,5 Ah, IP 44

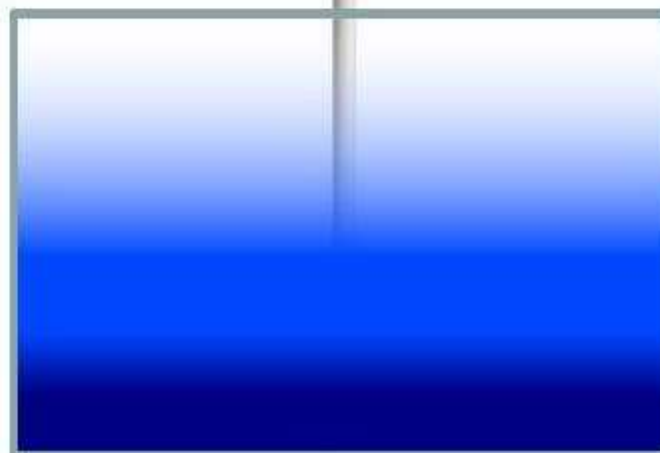
**FP 314... szivattyúcsővek**

FBM-B 3100 with pump FP 314 PP 25/19-700

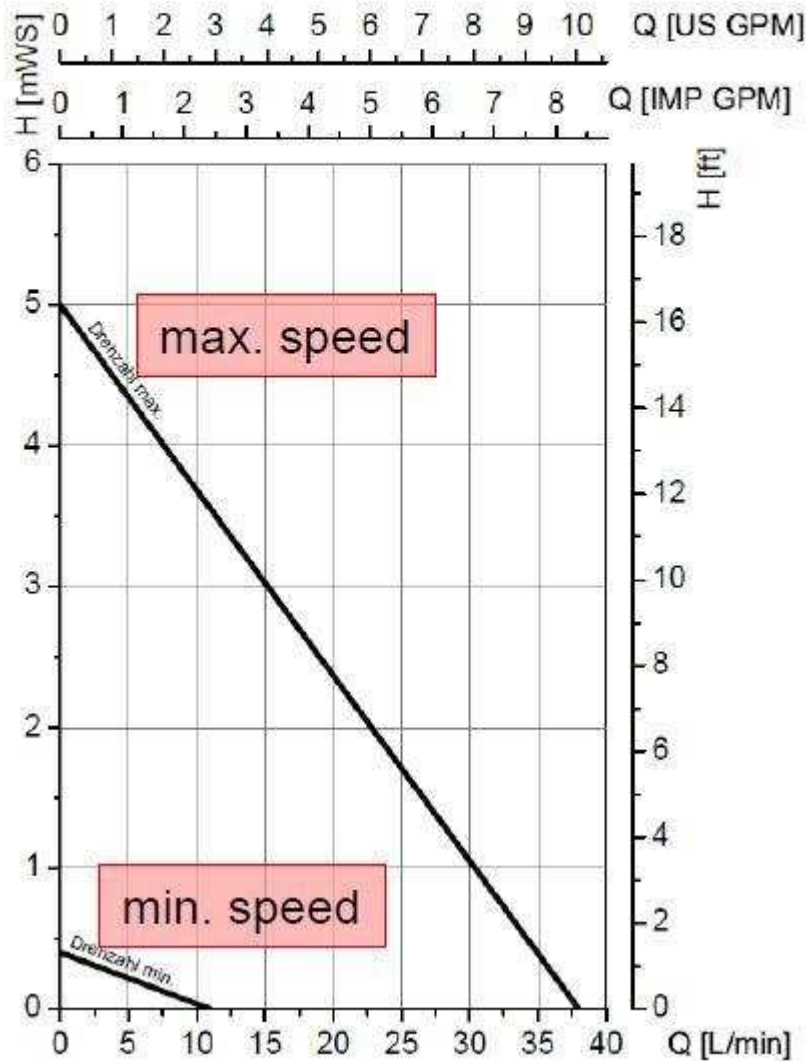

Messwerte / Values / Valeurs: ± 10%

FBM-B 3100 with pump FP 314 PP 32/25-700

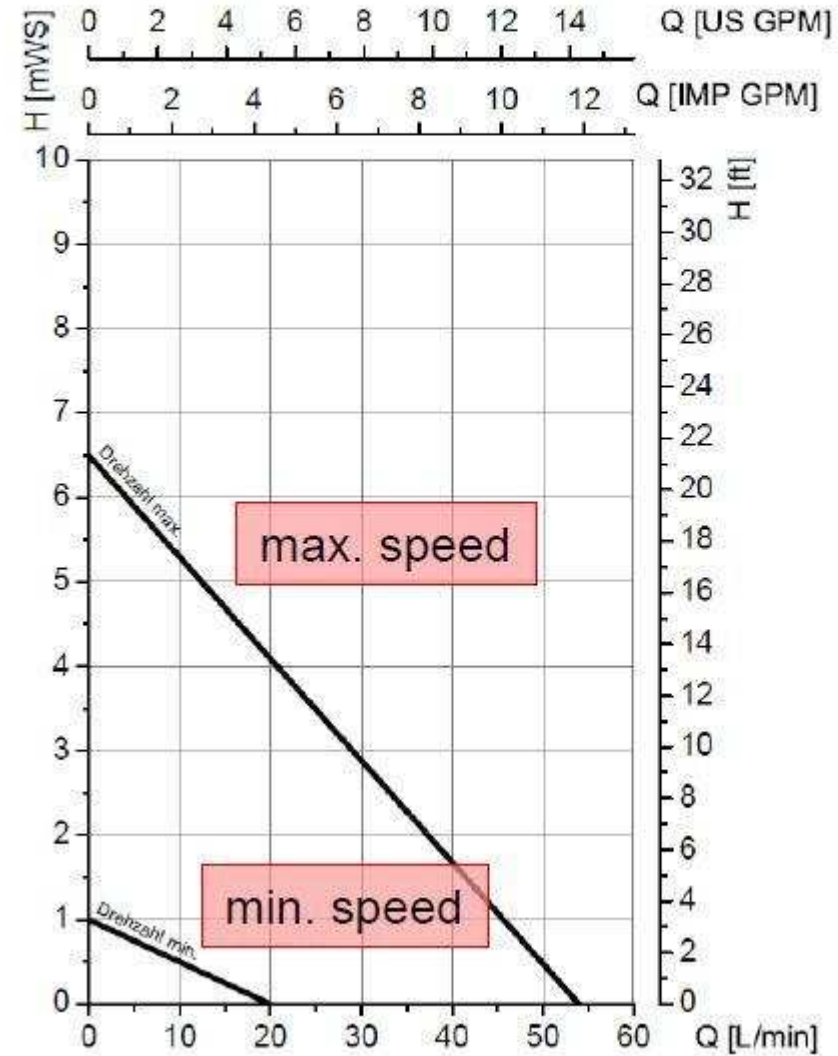

Messwerte / Values / Valeurs: ± 10%